


## B+K Wandanschlussprofile

### BK 50, BK 60, BK 150-TW

BK-Wandanschlussprofile sind aus der hochwertigen Aluminiumlegierung Al MG Si 0,5, F 22 gefertigt. Sie haben dadurch eine hohe Steifigkeit und ermöglichen eine sach- und fachgerechte Fixierung der Dachbahn.

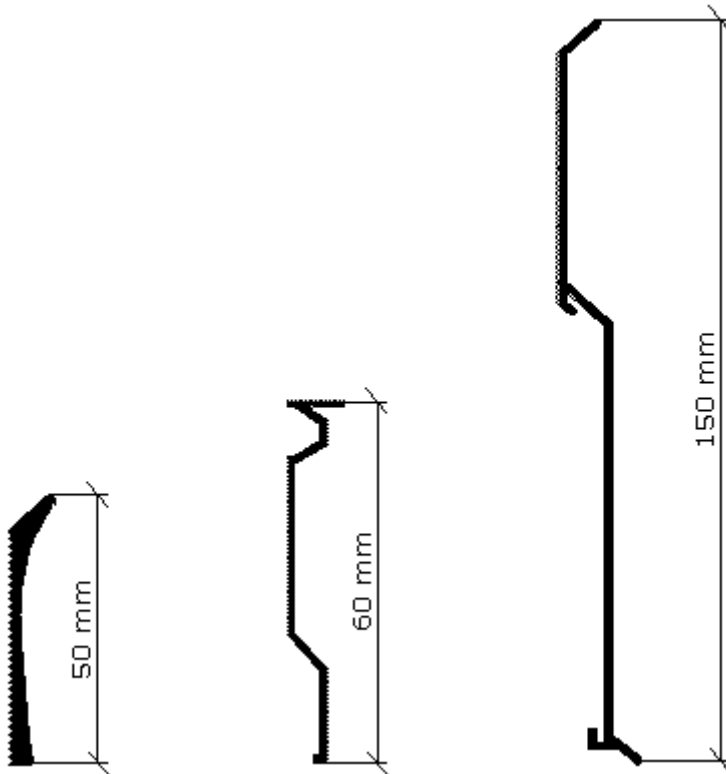

BK 50

BK 60

BK 150-TW

Das BK 150-TW Wandanschlussprofil ist eine Trittschutzleiste, die auf Terrassen, Balkonen und Parkdecks Anwendung findet.

Als Schutzprofil vermeidet sie mechanische Beschädigungen und hält UV- und Wärmestrahlung von der Abdichtung fern.

Zum Standardlieferung gehören Stoßverbinder, sowie geschweißte Innen- und Außenecken.

Selbstverständlich fertigen wir auch zu diesem Profil Sonderformteile nach Ihren Wünschen.

Alle BK Wandanschlussprofile werden in Längen a 3.000 mm, gelocht  $\varnothing$  8 mm, Lochabstand 20 cm, geliefert.

Anwendungsbeispiel

